



ESIMO
ESIMO
S V E T

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ЭСС-PHANTOM

УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ESMO
ESMO
SVET

- 20 Вт ~ 200 Вт
- 176 В ~ 264 В
- Уникальный дизайн
- Анодированный алюминий
- От 120 Лм/Вт
- Возможность регулировки яркости
- Для категории автодорог IA
- До 5 лет гарантии
- Простой монтаж



тип Д

Без использования вторичной оптики



тип Г

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип К

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип Л

Для равномерной засветки небольших территорий



тип Ш

Для равномерной засветки улиц и открытых пространств

IP65

УХЛ
1

ЕАЭС

ЭСС-Phantom 40



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 40 Вт |
| Масса | 1,4 кг |
| Размер | 80x100x220 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЭСС - Phantom 80



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 80 Вт |
| Масса | 2,1 кг |
| Размер | 80x100x400 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |



ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭСС-Phantom 120



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 120 Вт |
| Масса | 2,7 кг |
| Размер | 80x100x600 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭСС - Phantom 160



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 160 Вт |
| Масса | 3,5 кг |
| Размер | 80x100x800 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |




АВТОДОРОГИ

ЭСС-Phantom 200



| | |
|--------------------------|----------------|
| Мощность | 200 Вт |
| Масса | 4 кг |
| Размер | 80x100x1000 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |



ЭСС-EFFECT

УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ESVO
ESVO
S V E T

- 20 Вт ~ 480 Вт
- 176 В ~ 264 В
- Уникальный дизайн
- Алюминиевый корпус
- От 120 Лм/Вт
- Минимальный размер для высокой мощности
- Возможность регулировки яркости
- До 5 лет гарантии
- Простой монтаж



тип Д

Без использования
вторичной оптики



тип Г

Для засветки небольших
пространств или применения
на большой высоте



тип К

Для засветки небольших
пространств или
применения на большой
высоте



тип Л

Для равномерной
засветки небольших
территорий



тип Ш

Для равномерной
засветки улиц и
открытых пространств

IP65

УХЛ
1

ЕАЭС

ЭСС-Effect 80



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 40 Вт ~ 80 Вт |
| Масса | 2 кг |
| Размер | 170x220x50 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |

АРХИТЕКТУРНАЯ
ПОДСВЕТКА



СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ



ЭСС-Effect 160



| | |
|--------------------------|----------------|
| Мощность | 80 Вт ~ 160 Вт |
| Масса | 4 кг |
| Размер | 350x220x50 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |

ПАРКОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ЭСС-Effect 320



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Мощность | 160 Вт ~ 320 Вт |
| Масса | 8 кг |
| Размер | 350x430x50 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ




ЭСС-Effect 480



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Мощность | 240 Вт ~ 480 Вт |
| Масса | 12 кг |
| Размер | 530x430x50 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Цветовая температура CCT | 5000 К * |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 * |
| Светодиоды | Samsung * |

АВТОДОРОГИ



* в стандартном исполнении, может изменяться по требованию заказчика

** возможно изготовление светильника любой мощности с кратным увеличением длины

ЭСС-40

УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ESMO
ESMO
S V E T

- 20 Вт ~ 60 Вт
- 176 В ~ 264 В
- От 120 Лм/Вт
- Лаконичный дизайн
- Корпус из литевого алюминия
- Минимальный размер для высокой мощности
- Возможность регулировки яркости
- До 5 лет гарантии
- Простой монтаж
- Влагозащита



тип Д

Без использования вторичной оптики



тип Г

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип К

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип Л

Для равномерной засветки небольших территорий



тип Ш

Для равномерной засветки улиц и открытых пространств

IP65

EAC

ЭСС-40.40



| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Мощность | 40 Вт |
| Масса | 2,5 кг |
| Размер | 290x140x57 мм |
| Световой поток | 4 300 Лм |
| Тип крепления | Ли́ра/Консольный |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10 V I-10 V* |

ЭСС-40.60



| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Мощность | 60 Вт |
| Масса | 2,5 кг |
| Размер | 290x140x57 мм |
| Световой поток | 6 450 Лм |
| Тип крепления | Ли́ра/Консольный |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10 V I-10 V* |

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА




ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



АВТОДОРОГИ



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ



ЭСС-80

УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ESMO
ESMO
S V E T

- 80 Вт ~ 100 Вт
- 176 В ~ 264 В
- От 120 Лм/Вт
- Лаконичный дизайн
- Корпус из литевого алюминия
- Минимальный размер для высокой мощности
- Возможность регулировки яркости
- До 5 лет гарантии
- Простой монтаж
- Влагозащита



тип Д

Без использования вторичной оптики



тип Г

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип К

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип Л

Для равномерной засветки небольших территорий



тип Ш

Для равномерной засветки улиц и открытых пространств

IP65

EAC

ЭСС-80.80



| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Мощность | 70 Вт |
| Масса | 4,5 кг |
| Размер | 432x242x38 мм |
| Световой поток | 8 500 Лм |
| Тип крепления | Ли́ра/Консольный |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10 V I-10 V* |

ЭСС-80.100



| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Мощность | 98 Вт |
| Масса | 4,5 кг |
| Размер | 432x242x38 мм |
| Световой поток | 12 000 Лм |
| Тип крепления | Ли́ра/Консольный |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10 V I-10 V* |

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА




ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



АВТОДОРОГИ



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ



ЭСС-ROAD

УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



- 180 Вт ~ 240 Вт
- 176 В ~ 264 В
- От 120 Лм/Вт
- Лаконичный дизайн
- Антивандальный корпус
- Литевой алюминий
- Минимальный размер для высокой мощности
- Регулировка яркости
- До 5 лет гарантии
- Простой монтаж



тип Д

Без использования вторичной оптики



тип Г

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип К

Для засветки небольших пространств или применения на большой высоте



тип А

Для равномерной засветки небольших территорий



тип Ш

Для равномерной засветки улиц и открытых пространств

IP65

УХЛ
1

ЕАС

ЭСС-Road 180



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Мощность | 180 Вт |
| Масса | 16 кг |
| Размер | 782x317x65 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Световой поток | 22 000 Лм |
| Тип крепления | Лира/Консольный |

ЭСС-Road 200



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Мощность | 200 Вт |
| Масса | 16 кг |
| Размер | 782x317x65 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Световой поток | 25 000 Лм |
| Тип крепления | Лира/Консольный |

ЭСС-Road 240



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Мощность | 240 Вт |
| Масса | 16 кг |
| Размер | 782x317x65 мм |
| Температура эксплуатации | -60 ~ +40 °С |
| Световой поток | 30 000 Лм |
| Тип крепления | Лира/Консольный |

* в стандартном исполнении, может изменяться по требованию заказчика

ЭСС-5 / ЭСС-15

ESMO
ESMO
SVET

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- 5-15 Вт
- 176-264 В
- Уникальный дизайн
- Литой алюминиевый корпус
- Возможность установки датчика движения
- До 5 лет гарантии
- Простой монтаж



тип Д

Без использования
вторичной оптики



IP54

У1

ЕАС

ЭСС-5



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 5 Вт |
| Масса | 0,15 кг |
| Размер | 120x140x25 мм |
| Температура эксплуатации | -45 ~ +40 °С |
| Световой поток | 625 Лм |
| Световая эффективность | 125 Лм/Вт |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-15



| | |
|--------------------------|---------------|
| Мощность | 15 Вт |
| Масса | 0,35 кг |
| Размер | 117x308x22 мм |
| Температура эксплуатации | -45 ~ +40 °С |
| Световой поток | 1875 Лм |
| Световая эффективность | 125 Лм/Вт |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-OFFICE

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ESMO
ESMO
SVET

Система управления DALI Wi-Fi PLC 0-10 V I-10 V*
Тип крепления Встраиваемый/Накладной



тип А

Без использования
вторичной оптики

IP20

ERAC



ЭСС-Office 01

Мощность 36 Вт
Масса 4,3 кг
Размер 595x595x75 мм
Световой поток 3 900 Лм



ЭСС-Office 02

Мощность 36 Вт
Масса 5 кг
Размер 740x390x90 мм
Световой поток 3 000 Лм




ЭСС-Office 03

Мощность 36 Вт
Масса 4 кг
Размер 625x595x120 мм
Световой поток 3 900 Лм




ЭСС-Office 04

Мощность 36 Вт
Масса 4,1 кг
Размер 1000x300x40 мм
Световой поток 3 900 Лм

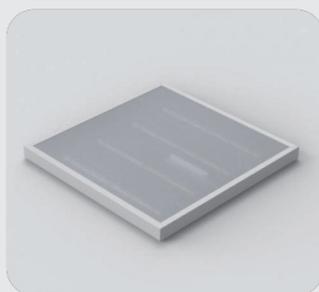


ЭСС-Office 05

Мощность 35 Вт
Масса 4 кг
Размер 595x595x40 мм
Световой поток 3 900 Лм

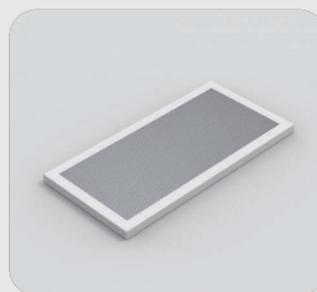


ЭСС-Office 09

Мощность 15 Вт
Масса 2,2 кг
Размер 595x300x21 мм
Световой поток 1 376 Лм

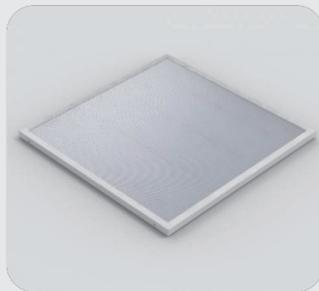

ЭСС-Office 18

Мощность 35 Вт
Масса 3,1 кг
Размер 595x595x21 мм
Световой поток 3 400 Лм

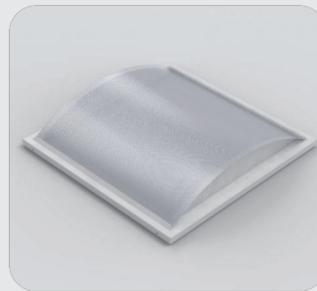

ЭСС-Office 19

Мощность 35 Вт
Масса 3,2 кг
Размер 595x595x100 мм
Световой поток 3 900 Лм



ЭСС-Office ECO

Предназначен для офисных, торговых помещений и образовательных учреждений с целью не только освещения, но и обеззараживания воздуха.

Мощность 35+18 Вт
Масса 4,5 кг
Размер 595x595x80 мм
Световой поток 3 900 Лм

ЭСС-STYLE



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- Современный дизайн
- Возможность изготовления уникальной формы
- Корпус из ПВХ
- Высокая энергоэффективность
- Возможность регулировки яркости
- 176 В ~ 264 В
- До 5 лет гарантии



2700 К 3500 К 4000 К 5000 К 6000 К



IP20


УХЛ
3.1

EAC


ЭСС-Style 1.12



ЭСС-Style 1.5

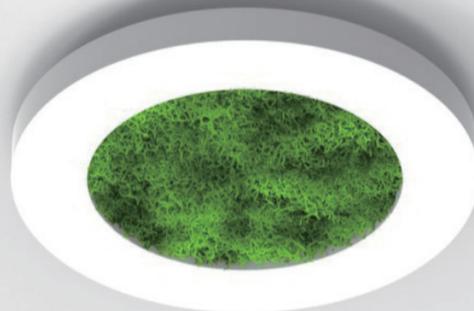

ЭСС-Style 3.2

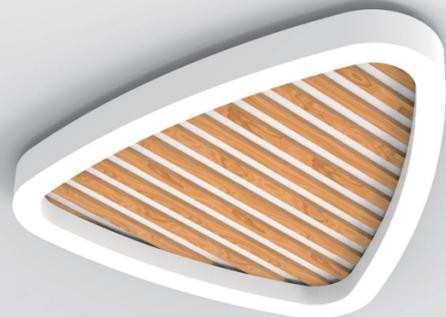

ЭСС-Style 5.12



ЭСС-Style 8.2



Изготовим светильник с любыми параметрами: форма, размер, цвет, цветовая температура, мощность, а также с использованием любого материала для придания ему индивидуальности.

ЭСС-INDUSTRIAL

ОФИСНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ESMO
ESMO
SVET



тип А

Без использования
вторичной оптики

IP20

ERAC

ЭСС-Industrial 20



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Мощность | 18 Вт |
| Масса | 2 кг |
| Размер | 500x160x40 мм |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10V I-10V* |
| Световой поток | 1 800 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-Industrial 40



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Мощность | 35 Вт |
| Масса | 3,2 кг |
| Размер | 1000x160x40 мм |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10V I-10V* |
| Световой поток | 3 500 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-Industrial 50



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Мощность | 50 Вт |
| Масса | 4,5 кг |
| Размер | 3000x60x90 мм |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10V I-10V* |
| Световой поток | 4 800 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-Industrial 80



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Мощность | 64 Вт |
| Масса | 3,6 кг |
| Размер | 1000x160x40 мм |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10V I-10V* |
| Световой поток | 6 400 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-Industrial 100



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Мощность | 96 Вт |
| Масса | 3,6 кг |
| Размер | 1000x160x40 мм |
| Тип кривой силы света | Г, Д |
| Система управления | DALI Wi-Fi PLC 0-10V I-10V* |
| Световой поток | 9 600 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-INDUSTRIAL SPORT

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ

ЭСС
СВЕТ




тип Д

Без использования
вторичной оптики

IP20


ЕАС

ЭСС-Industrial 40 Sport

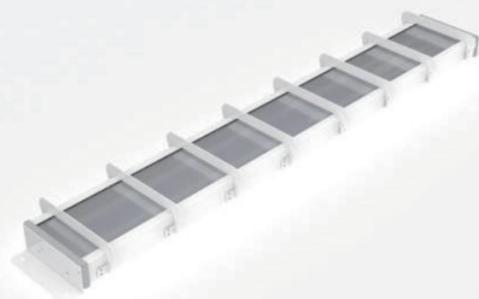


| | |
|----------------|----------------|
| Мощность | 35 Вт |
| Масса | 4,5 кг |
| Размер | 1000x160x65 мм |
| Световой поток | 3 500 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-Industrial 80 Sport

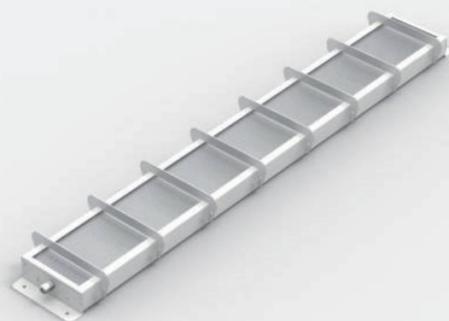

| | |
|----------------|----------------|
| Мощность | 64 Вт |
| Масса | 4,5 кг |
| Размер | 1000x160x65 мм |
| Световой поток | 6 400 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

ЭСС-Industrial 100 Sport

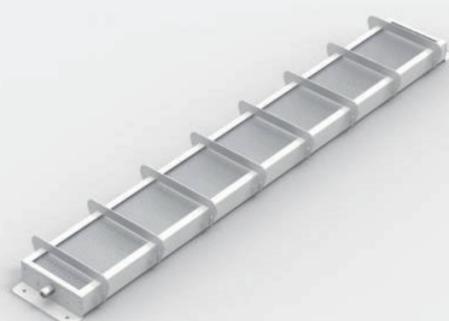

| | |
|----------------|----------------|
| Мощность | 96 Вт |
| Масса | 3,6 кг |
| Размер | 1000x160x65 мм |
| Световой поток | 9 600 Лм |
| Тип крепления | Накладной |

* в стандартном исполнении, может изменяться по требованию заказчика

** возможно изготовление светильника любой мощности с кратным увеличением длины

ЭСС-LINE

ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ, СКЛАДСКИХ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЭСС-Л
С В Е Т



тип А

Без использования
вторичной оптики

IP54

ЕАС

ЭСС-Line 01



Мощность 50 Вт
Масса 3,5 кг
Размер 1420x97x67 мм
Световой поток 5 300 Лм
Тип крепления Накладной

ЭСС-Line 01K



Мощность 35 Вт
Масса 2,7 кг
Размер 900x97x67 мм
Световой поток 3 700 Лм
Тип крепления Накладной

ЭСС-Line 03K



Мощность 35 Вт
Масса 3,5 кг
Размер 510x178x80 мм
Световой поток 3 700 Лм
Тип крепления Накладной

ЭСС-Line 03K АКБ



Мощность 35 Вт
Масса 4 кг
Размер 510x178x80 мм
Световой поток 3 700 Лм
Тип крепления Накладной

ЭСС-15 MiniLine



Мощность 15 Вт
Масса 0,5 кг
Размер 300x97x67 мм
Световой поток 1 500 Лм

* в стандартном исполнении, может изменяться по требованию заказчика

** возможно изготовление светильника любой мощности с кратным увеличением длины

ЭСС-BLOCK / ЭСС-LITE

ESSVO
ESVO
SVET

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



тип Д

Без использования
вторичной оптики

EAC

ЭСС-Block 35



| | |
|----------------|---------------------|
| Мощность | 36 Вт |
| Масса | 2,4 кг |
| Размер | 875x50x63 мм |
| Световой поток | 3 700 Лм |
| Тип крепления | Накладной/Подвесной |

ЭСС-Block 50



| | |
|----------------|---------------------|
| Мощность | 50 Вт |
| Масса | 2,6 кг |
| Размер | 1230x50x63 мм |
| Световой поток | 3 700 Лм |
| Тип крепления | Накладной/Подвесной |

ЭСС-Lite 40



| | |
|----------------|--------------|
| Мощность | 36 Вт |
| Масса | 1 кг |
| Размер | 900x75x75 мм |
| Световой поток | 3 700 Лм |
| Тип крепления | Накладной |
| IP | IP65 |

ЭСС-Lite 50



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 50 Вт |
| Масса | 1 кг |
| Размер | 1300x75x75 мм |
| Световой поток | 3 700 Лм |
| Тип крепления | Накладной |
| IP | IP65 |


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ERSS
SVET

IP65

Ex

ЭСС-40.20 В

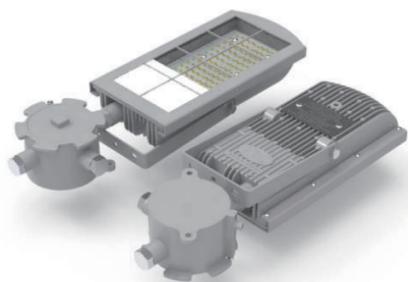


| | |
|----------------|-----------------|
| Мощность | 20 Вт |
| Масса | 3,7 кг |
| Размер | 465x165x80 мм |
| Световой поток | 2 400 Лм |
| Тип крепления | Лира/Консольный |

ЭСС-40.40 В



| | |
|----------------|-----------------|
| Мощность | 40 Вт |
| Масса | 3,7 кг |
| Размер | 465x165x80 мм |
| Световой поток | 4 800 Лм |
| Тип крепления | Лира/Консольный |

ЭСС-40.60 В

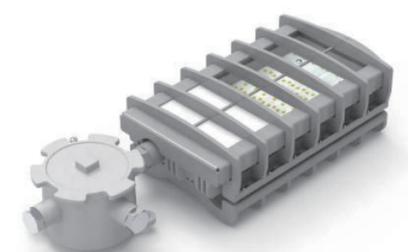

| | |
|----------------|-----------------|
| Мощность | 60 Вт |
| Масса | 3,7 кг |
| Размер | 465x165x80 мм |
| Световой поток | 7 200 Лм |
| Тип крепления | Лира/Консольный |

1 Ex db op is IIB T5 Gb

БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

ESSO
SVET



ЭСС-ECO LED



| | |
|---------------------|----------------|
| Мощность | 17 Вт |
| Масса | 2 кг |
| Размер | 155x145x390 мм |
| Работа при t, °С | от -10 до +40 |
| IP | 20 |
| Тип источника света | УФ светодиоды |

ЭСС-ECO



| | |
|---------------------|----------------|
| Мощность | 20 Вт |
| Масса | 3,5 кг |
| Размер | 155x145x630 мм |
| Работа при t, °С | от -10 до +40 |
| IP | 20 |
| Тип источника света | УФ лампа G13 |

ЭСС-ECO FLOW 60



| | |
|---------------------|---------------|
| Мощность | 60 Вт |
| Масса | - |
| Размер | - |
| Работа при t, °С | от -10 до +40 |
| IP | 20 |
| Тип источника света | УФ лампа |

ОСВЕЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ERSS
SVET

Для наружного и внутреннего освещения объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Соответствует техническим требованиям к светодиодным светильникам, предъявляемым АО «НИИАС», и допускаются к поставкам на объекты ОАО «РЖД».



тип А

Без использования
вторичной оптики

УХЛ
1

IP65

EAC

ЭСС-40 dim RW



| | |
|--------------------|-------------------|
| Мощность | 39 Вт |
| Масса | 2,5 кг |
| Размер | 290x140x57 мм |
| Световой поток | 6 018 Лм |
| Тип крепления | Лира / Консольный |
| Система управления | 0-10V / ШИМ |

ЭСС-60 dim RW



| | |
|--------------------|-------------------|
| Мощность | 58 Вт |
| Масса | 2,5 кг |
| Размер | 290x140x57 мм |
| Световой поток | 9 298 Лм |
| Тип крепления | Лира / Консольный |
| Система управления | 0-10V / ШИМ |

ЭСС-80 dim RW



| | |
|--------------------|-------------------|
| Мощность | 73 Вт |
| Масса | 3,5 кг |
| Размер | 432x242x38 мм |
| Световой поток | 12 493 Лм |
| Тип крепления | Лира / Консольный |
| Система управления | 0-10V / ШИМ |

ЭСС-100 dim RW



| | |
|--------------------|-------------------|
| Мощность | 92 Вт |
| Масса | 3,5 кг |
| Размер | 432x242x38 мм |
| Световой поток | 15 287 Лм |
| Тип крепления | Лира / Консольный |
| Система управления | 0-10V / ШИМ |

ОСВЕЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЭСС
СВЕТ

IP65

ухл
1

EAC

ЭСС-Road 30 RW



Для применения в составе
высокомачтовых осветительных установок

| | |
|-----------------------|------------------|
| Мощность | 230 Вт |
| Масса | 12 кг |
| Размер | 782x317x65 мм |
| Световой поток | 30 000 Лм |
| Тип крепления | Лира |
| Тип кривой силы света | Сп (Специальная) |
| Система управления | 0-10V / ШИМ |

ЭСС-Road dim RW



| | |
|-----------------------|----------------|
| Мощность | 227 Вт |
| Масса | 12 кг |
| Размер | 790x310x75 мм |
| Световой поток | 39 923 Лм |
| Тип крепления | Консольный |
| Тип кривой силы света | Д (Косинусная) |
| Система управления | 0-10V / ШИМ |

ОСВЕЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ERSS
SVET

Для внутреннего освещения административно-бытовых помещений ОАО «РЖД»



тип А

Без использования
вторичной оптики

IP41

ERAC



ЭСС-Office 01 RW

| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 36 Вт |
| Масса | 4,3 кг |
| Размер | 595x595x70 мм |
| Световой поток | 5 025 Лм |
| Тип крепления | Встраиваемый |




ЭСС-Office 02 RW

| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 36 Вт |
| Масса | 4 кг |
| Размер | 740x390x90 мм |
| Световой поток | 5 025 Лм |
| Тип крепления | Накладной |



ЭСС-Office 03 RW

| | | |
|--------------------|----------------|----------|
| Мощность | 36 Вт | |
| Масса | 4 кг | |
| Размер | 625x597x120 мм | |
| Система управления | Световой поток | 5 025 Лм |
| Тип крепления | Накладной | |

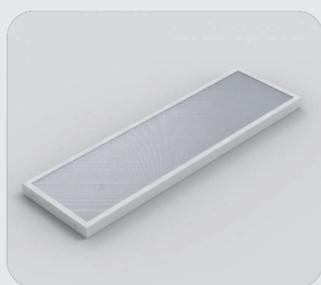

ЭСС-Office 04 RW

| | | |
|--------------------|------------------------|----------|
| Мощность | 36 Вт | |
| Масса | 4 кг | |
| Размер | 1000x300x40 мм | |
| Система управления | Световой поток | 5 025 Лм |
| Тип крепления | Встраиваемый/Накладной | |



ЭСС-Office 05 RW

| | | |
|--------------------|------------------------|----------|
| Мощность | 36 Вт | |
| Масса | 4 кг | |
| Размер | 595x595x40 мм | |
| Система управления | Световой поток | 5 025 Лм |
| Тип крепления | Встраиваемый/Накладной | |

ОСВЕЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЭСС
СВЕТ

Для освещения административно-бытовых и вспомогательных помещений мощностью до 15 Вт
ОАО «РЖД»



тип А

Без использования
вторичной оптики

ERAC

ЭСС-Line lite RW



| | |
|----------------|---------------------|
| Мощность | 36 Вт |
| Масса | 2,4 кг |
| Размер | 875x50x63 мм |
| Световой поток | 3 700 Лм |
| Тип крепления | Накладной/Подвесной |
| Степень защиты | IP67 |

ЭСС-Block 15 RW



| | |
|----------------|--------------|
| Мощность | 14 Вт |
| Масса | 0.6 кг |
| Размер | 220x65x50 мм |
| Световой поток | 2 383 Лм |
| Тип крепления | Накладной |
| Степень защиты | IP40 |



ЭСИ/О
ЭСИ/У
S V E T

энергоспецстрой.рф