

Группа компаний «Энергоспецстрой»



ООО ПТП «ЭнергоСтандарт»

Паспорт

светодиодного светильника



**ЭСС-Line lite RW**

## 1. Комплектность поставки

- Светильник светодиодный – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт.

## 2. Основные сведения об изделии

- 2.1 Настоящая инструкция распространяется на светильник стационарного типа «ЭСС-Line lite RW», предназначенный для внутреннего освещения производственных помещений.
- 2.2. Корпус светильника изготовлен из матового поликарбоната.

## 3. Технические характеристики

- 3.1. Вид климатического исполнения светильника У1 по ГОСТ 15150-69.
- 3.2 Светильник имеет 1-ый класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
- 3.3. Степень защиты – IP67.
- 3.4. В части устойчивости к механическим воздействиям соответствует классу МС3 по ГОСТ 34012-2016.

Характеристика	Значение
Световой поток, не менее	4000 Лм
Напряжение питания	176-264В АС 50 Гц
Потребляемая мощность	36 Вт
Цвета свечения	Белый (5000К)
Температура эксплуатации	от -45°С до +40 °С
Габаритные размеры	1100х75х75 мм
Масса светильника	1 кг


## 4. Правила транспортировки и хранения

- 4.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 4.2. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:
- механических факторов "Ж" по ГОСТ 23216;
  - климатических факторов "5" по ГОСТ 15150.
- 4.3. Изделия в упаковке допускают хранение и транспортировку в условиях, исключающих воздействие на них агрессивных сред.

## 5. Требования безопасности

- 5.1 Монтировать и демонтировать светильник необходимо со снятием напряжения.
- 5.2. Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.
- 5.3. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено!
- 5.4. Перед установкой убедитесь в соответствии питающего напряжения.
- 5.5. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.


## Габаритные размеры светильника «Line lite RW».

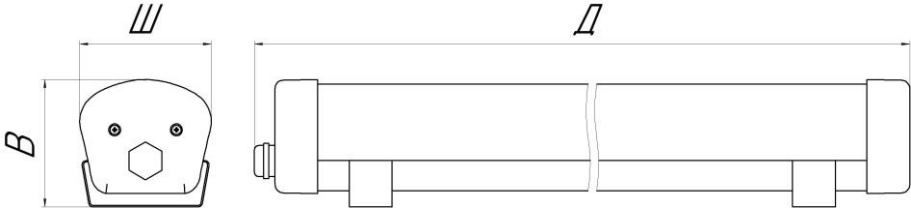

## Схема подключения светильника «Line lite RW».



## Кривая силы света светильника «Line lite RW».

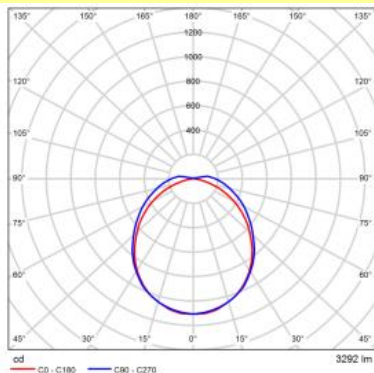

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 66 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем.

6.2. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.3. Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена не исправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию - изготовителю или представителю.

6.4. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при наличии паспорта светильника, сохранении номерных пломб предприятия – изготовителя.

6.5. К гарантийному ремонту не принимаются изделия с признаками самостоятельного ремонта.

6.6. Производитель вправе изменять конструкцию светильника, при этом не ухудшая его потребительские свойства.

### 7. Свидетельство о приемке

Светодиодный светильник «Line lite RW» изготовлен и принят в соответствии с действующей документацией и признан годным для эксплуатации.

Номер партии \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО ПТП «ЭнергоСтандарт»

446441, Самарская область, г. Кинель,

пгт. Алексеевка, ул. Силикатная 6-а

Тел. +7 (846) 231-03-62 (67)

Веб-сайт: ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ.РФ

e-mail: 2310362@mail.ru